

IEKLĀŠANAS RISINĀJUMI PLAKANIE JUMTI

BMI

1	JUMTA STĀVOKLIS JAUNS JUMTS	2	JUMTA PAMATNE JUMTA NESOŠĀ PROFILLOKSNE	4	SLĀŅI TERMISKĀ IZOLĀCIJA AKMENS VATE	1	SLĀŅI HIDROIZOLĀCIJA PVC PĀRKLĀJUMS VIENKĀRTAS	3	HIDROIZOLĀCIJAS VEIDS ICOPAL COSMOFIN GG PLUS PVC
---	--------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---


Icopal COSMOFIN GG PLUS PVC membrāna (1,2-2,0)

akmens vates siltumizolācija

bituma tvaika barjera **ICOPAL Plaster AL/20** vai tvaika izolācija
ICOPAL MonarVap 200Blue

bituma grunts: **Silplast Primer Speed Primer SBS** (tikai bitumena tvaika barjerai)

jumta nesošā profiloksne

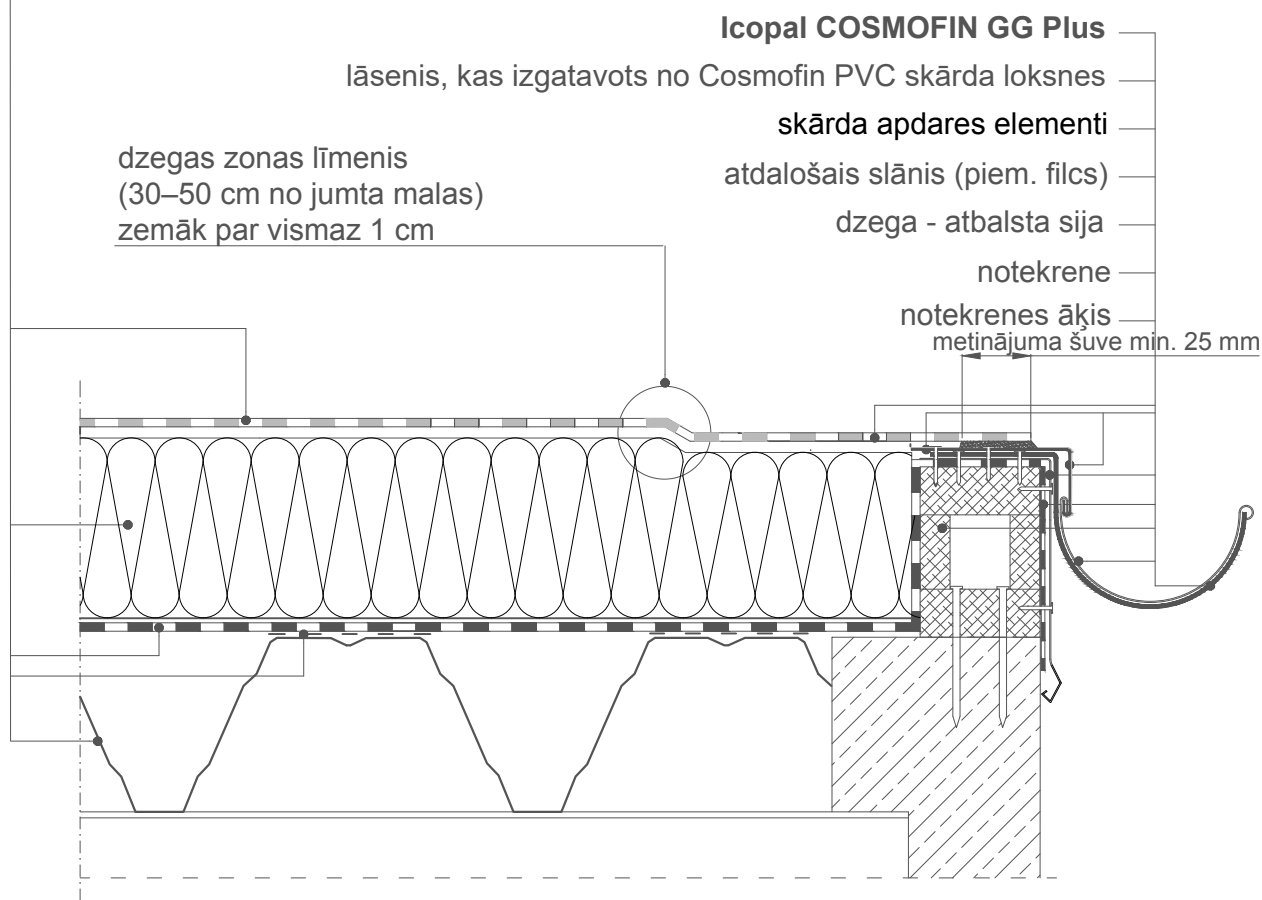

UZMANĪBU: BMI GROUP atļauj kopēt rasējumus, lai tos iekļautu būvniecības projektos.

UZMANĪBU: Gar dzegu stiprinātai koka sijai jābūt impregnētai.

UZMANĪBU: Lāseni izgatavo no Cosmofin PVC skārda loksnes. Pēc tam piemērotinot COSMOFIN GG PLUS PVC membrānu. Metinājuma šuves platums vismaz 25mm.

GGL, 07. 2018

Visas tiesības aizsargātas - BMI Group

**Vienkārta jumta segums, kas veidots no
ICOPAL COSMOFIN GG PLUS PVC membrānas,
cietās jumta akmens vates, kas mehāniski
stiprinātas pie jumta nesošās profiloksnes.**

**Rasējums
1.2.4.1.3
A Detaļa**