

IEKLĀŠANAS RISINĀJUMI PLAKANIE JUMTI

BMI

1	JUMTA STĀVOKĻIS	2	JUMTA PAMATNE	4	SLĀNI TERMISKĀ IZOLĀCIJA	1	SLĀNI HIDROIZOLĀCIJA	3	HIDROIZOLĀCIJAS VEIDS
	JAUNS JUMTS		JUMTA NESOŠĀ PROFILLOKSNE		AKMENS VATE		PVC PĀRKLĀJUMS VIENKĀRTAS		ICOPAL COSMOFIN GG PLUS PVC

JUMTA IZTURĪBA PRET
ARĒJĀ UGUNSGRĒKĀ BroofT1
00976.2 / 16 / R64NP

— mehānisks stiprinājums

— **COSMOFIN GG PLUS PVC membrāna (1,2 - 2,0)**


— akmens vates siltumizolācija

— bitumena tvaika barjera: **200mk PE** tvaika barjera vai bitumena tvaika izolācija

— **Plaster AL**

— gruntskārtā: **Siplast Primer Grunts SBS** (tikai bitumena tvaika barjerai)

— jumta nesošā profilloksne

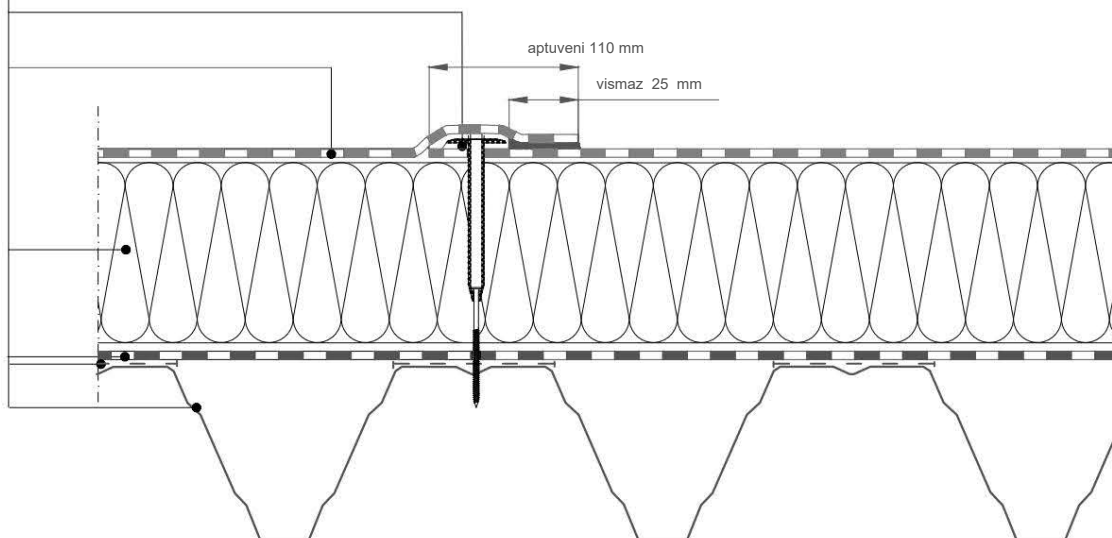

UZMANĪBU: BMI Group atļauj kopēt rasējumus, lai tos iekļautu būvniecības projektos. Jebkāda iejaukšanās tehniskajos risinājumos, to attēlošanas rasējumos un aprakstos ir aizliegta.

UZMANĪBU: Gareniskā vai šķērsvirziena metinājuma minimālajam efektīvajam platumam jābūt 25 mm. Gareniskās un šķērsvirziena pārklāšanās platums, ņemot vērā savienotāju novietojuma vietu mehāniskajam jābūt aptuveni 110 mm. Gareniskās/šķērsvirziena pārklāšanās platumam jābūt izsekošana atkarībā no mehānisko savienotāju izmēra.

GGL, 2018. gada 6. jūnijs

Visas tiesības aizsargātas - BMI Group

Vienkārtas jumta segums, kas veidots no ICOPAL COSMOFIN GG PLUS PVC membrānas, cietās jumta akmens vates, kas mehāniski stiprinātas uz jumta nesošās profilloksnes.

**Rasējums
1.2.4.1.3**